

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ NS 3 S



Рама <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью ✓ двухдиапазонные опорные ноги ✓ плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем ✓ задний буфер в соответствии с ECE ✓ боковая защита в соответствии с ECE 	Грузовой отсек <ul style="list-style-type: none"> ✓ пол из водостойкой фанеры, допустимое давление тележки с вилочной грузоподъемной платформой – 5500 кг ✓ проушины для крепления груза ✓ борта - гладкие, алюминиевые (без таможенной доски) высотой 600 мм ✓ заднее закрытие - поворота ✓ изогнутые стойки, позволяющие выполнять боковую погрузку ✓ передняя стенка из алюминия ✓ привинчиваемые угловые алюминиевые столбики
Шасси <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3-осное SAF/BPW дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг, ✓ пневмоподвеска, ✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле ✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова ✓ Высота ССУ – 1 150 мм 	
Система торможения WABCO/HALDEX <ul style="list-style-type: none"> ✓ соответствует требованиям ADR ✓ автоматическая регулировка тормозов ✓ антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” 	Электрическое оборудование <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 в в соответствии с ECE и ADR, ✓ задние фары комплексные: ✓ светодиодные – LED: позиционные ✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, ✓ противотуманные фары, света поворотников ✓ освещение номерных знаков, (лампочки) ✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) ✓ светоотражающие таблички, ✓ 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов
Покраска <ul style="list-style-type: none"> ✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, ✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL.... 	
Колеса <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальные диски ✓ шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE, CONTINENTAL) 	Прочие элементы <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 клина под колёса с креплением, ✓ инструментальный ящик с замком ✓ 4 крылья: 2 передние и 2 задние крылья с болотниками, ✓ входная лестница смонтирована в задней части кузова ✓ корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа
Дополнительные опции <ul style="list-style-type: none"> ✓ Шины MICHELIN ✓ Шины BRIDGESTONE R 168/CONTINENTAL ✓ SAF Intra - Дисковая/ барабанная ось -1300 мм ✓ счётчик пробега ✓ отбойник типа "ROL-STOP" ✓ борта 800 мм, 1000 мм (скрученные) ✓ борта 600 мм (скрученные) ✓ нестандартный цвет рамы и стоек ✓ ящик под 36 палет, стальной ✓ ящик под 24 палет, стальной 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ стойки для закрепления груза с приспособлением шасси (шт.) ✓ паромные петли ✓ огнетушитель бкг ✓ ящик под огнетушитель ✓ КОНИКИ 1 (16 отверстий и 16 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов) ✓ КОНИКИ 2 (24 отверстий и 24 балок для удерживания груза, по 8 шт возле бортов и 8 шт по середине)

ГАРАНТИЯ:

- 2 года без лимита пробега.

Розничная Цена: 26 500,00 Евро, по курсу ЦБ РФ на день платежа (без дополнительного оборудования)

АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

- г. Москва

СРОК ПОСТАВКИ:

- ПО СОГЛАСОВАНИЮ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/- 5%.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.

СЕРВИС:

- Список авторизованных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru

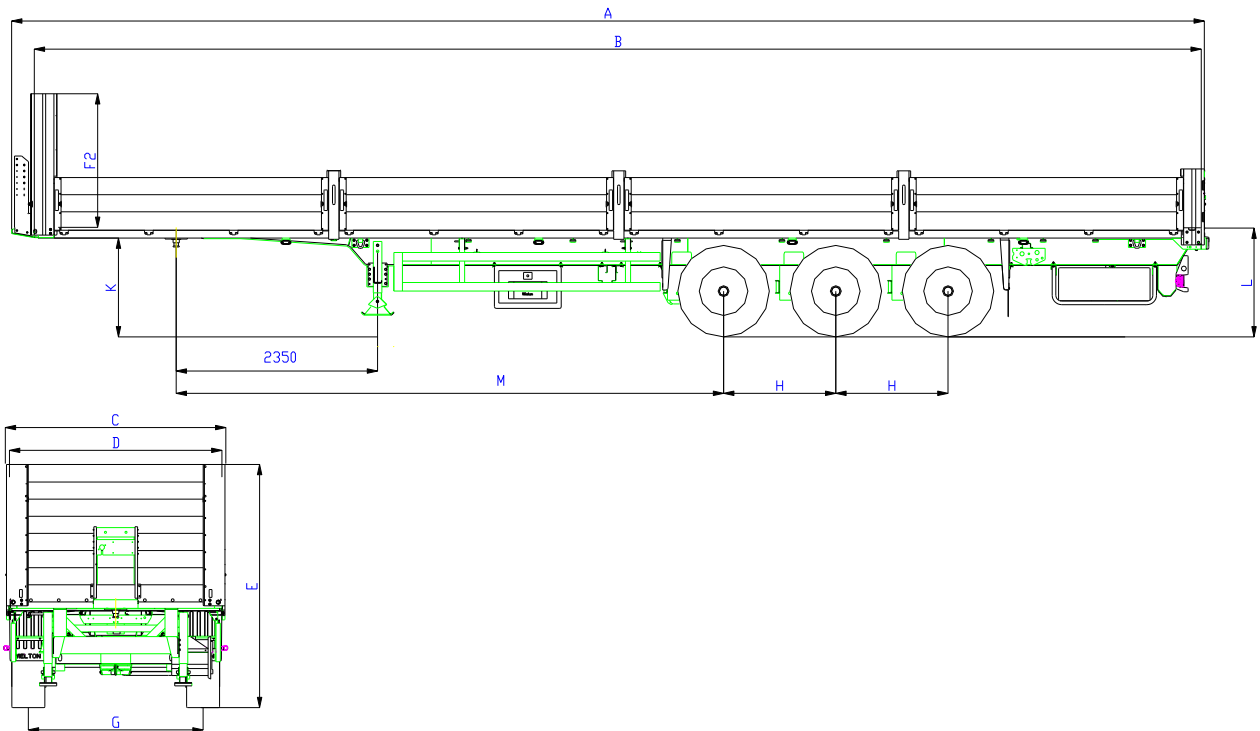

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

A	Внешняя длина	mm	13 922
B	Внутренняя длина платформы	mm	13 622
C	Внешняя ширина	mm	2 550
D	Ширина внутренняя платформы	mm	2 480
D1	Ширина внутренняя между стойками	mm	2 470
E	Внешняя высота	mm	2 435
F2	Внутренняя боковая высота	mm	1 165
G	Колесная колея	mm	2100 / 2040
H	Межосевое расстояние	mm	1 310
K	Высота седла	mm	1 150
L	Высота платформы	mm	1 270
M	Расстановка: шип – средняя ось	mm	6 390
	Количество европоддонов	шт	34
	Допустимый полный вес	kg	39 000
	Собственный вес	kg	5 570
	Нагрузка на ось	kg	3 x 9000
	Нагрузка на седло	kg	12 000

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.